

EWH

Étrier pour poutres en I

SIMPSON
Strong-Tie

Universel et facile à installer, l'étrier EWH a été conçu pour répondre à de multiples options d'installation en fonction du type de poutre en I et du support.

L'étrier EWH est la nouvelle génération de connecteurs pour poutres en I. Utilisable sur support bois et béton, il offre une grande variété d'installations et peut être mis en oeuvre avec l'ensemble des fixations Simpson Strong-Tie (CNA, CSA, SSH, WA...).

Avantages :

- Deux options d'installation : brides supérieures ou brides latérales,
- Brides supérieures pliables sur chantier afin de s'adapter à toutes les hauteurs de solives,
- Brides supérieures sécables pour permettre une fixation uniquement en brides latérales,
- Perçages triangulaires optionnels pour des performances plus élevées,
- Languette au niveau de l'assise de l'étrier pour faciliter l'alignement des porteurs et portées par le bas.



NOUVEAU

INTERIEUR



Z275


Fixations complémentaires :

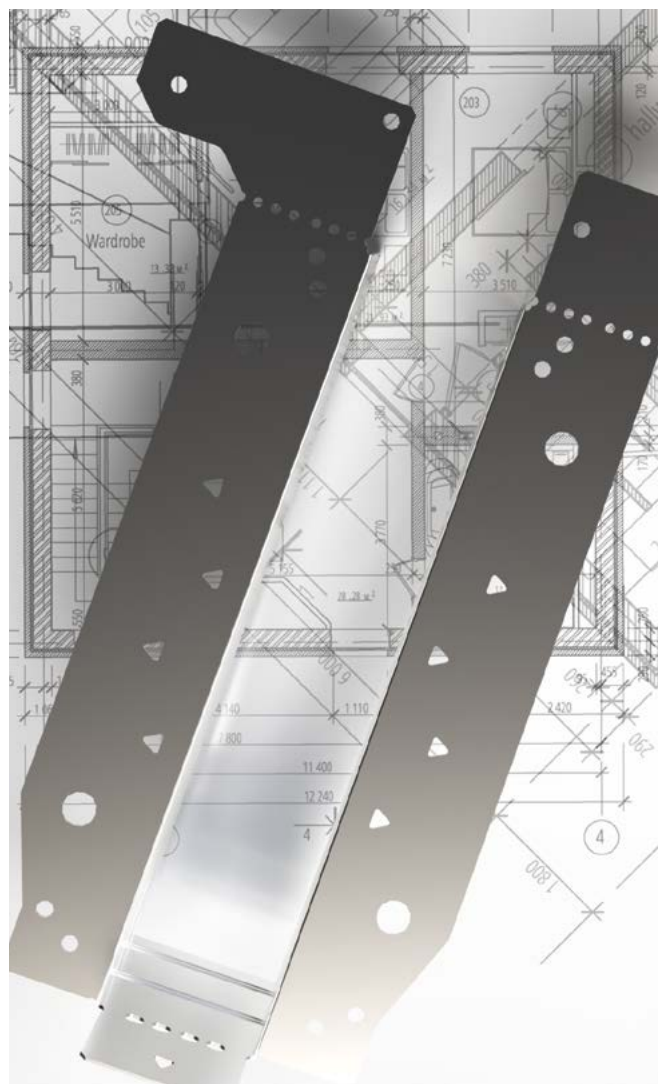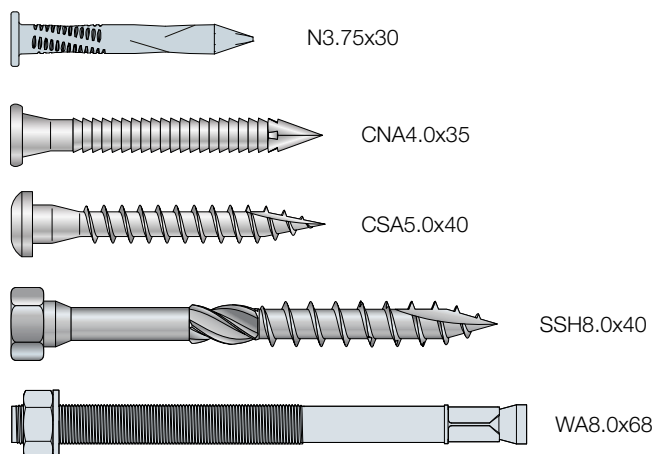

Ce produit vient en remplacement de l'étrier IUSE

Caractéristiques techniques :

Code article	Équivalence IUSE	Dimensions [mm]						Perçages			
								Aile B		Aile C	Aile E
		A	B	C	D	E	t	Ø5.0	Ø10.0	Ø5.0	Ø5.0
EWH200/47	IUSE199/48	47	200	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH200/61	IUSE199/61	61	200	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH200/91	IUSE199/92	91	200	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH219/47	IUSE219/48	47	219	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH219/61	IUSE219/61	61	219	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH219/72	IUSE219/73	72	219	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH219/91	IUSE219/92	91	219	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/47	IUSE239/48	47	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/50	IUSE239/50	50	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/56	IUSE239/56	56	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/61	IUSE239/61	61	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/66	IUSE239/66	66	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/72	IUSE239/73	72	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/91	IUSE239/92	91	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/99	IUSE239/100	99	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH245/99	IUSE249/100	99	245	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH295/99	IUSE294/98	99	295	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/47	IUSE299/48	47	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/50	IUSE299/50	50	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/56	IUSE299/56	56	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/61	IUSE299/61	61	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/66	IUSE299/66	66	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/72	IUSE299/73	72	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/91	IUSE299/92	91	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/99	IUSE299/100	99	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH350/72	IUSE349/73	72	350	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH350/99	IUSE349/100	99	350	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH360/47	IUSE359/48	47	360	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH360/61	IUSE359/61	61	360	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH360/66	IUSE359/66	66	360	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH360/91	IUSE359/92	91	360	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH400/61	IUSE399/61	61	400	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH400/91	IUSE399/92	91	400	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH400/99	IUSE399/98	99	400	49	80	40	0.9	8	4	4	4

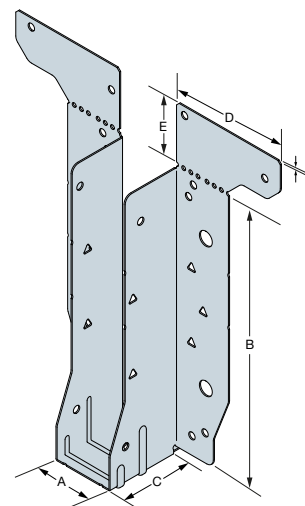

Exemples de cas d'applications :

